

木材グラブプルメガロ

Megalo



↑車体が傾いても、アームの先端は両側とも地面に接しています。(クランプ最大時)



■ スウェーデン鋼を使用

グラブプルアームは、独自のリンクモーション(0.1m³~0.7m³共通)により、0~1300mmまでは内アームと外アームは水平に移動しますが、1300mm以上に開くと外アームが4度程傾く為、路面が水平でない時でもグラブプル作業がスピーディに行えます。

■ 高トルク型ローテーター

0.3m³以上のローテーターには、回転用モーターを2個使用している為高トルクとなり、狭い所での間伐作業に威力を発揮します。

■ 強力なアーム

内側アームには、パワーショベル登坂時にアームを引っ掛けて走行可能な強度となるように、油圧シリンダーを取り付けてあります。

メガロ 仕様一覧

型 式 (適用機種)		MSE10-LGMX MSE10-LGM (3.0t~4.0t)	MSE15-LGMX MSE15-LGM (4.0t~5.0t)	MSE25-LGMX MSE25-LGM (6.0t~9.0t)	MSE45-LGMX MSE45-LGM (10.0t~13.0t)	MSE55-LGMX MSE55-LGM (15.0t~16.0t)	MSE70-LGMX MSE70-LGM (15.0t~22.0t)
最大許容荷重	kgf	700	1000	2000	3000	3000	4000
最大開口幅	mm	1068	1330	1935	1973	1973	2138
最小掴み径	mm	φ80	φ65	φ65	φ80	φ80	φ100
回転速度	(電磁弁方式)	12	12	12	12	12	12
	(バダル方式)	12	12	12	12	12	12
重 量	(電磁弁方式)	240	340	510	795	825	1170
	(バダル方式)	225	325	490	775	805	1120


※型式LGMはバダル方式、LGMXは電磁弁方式

松本システムエンジニアリング株式会社

〒811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町和田5丁目2-25 福岡東鉄工団地内

TEL:092-931-5111

FAX:092-931-5112

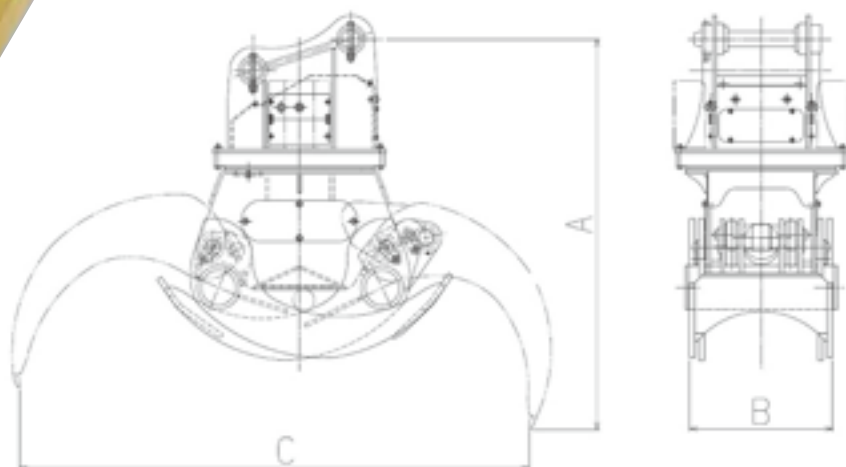

MSE70-LGMX

ウインチ体型 (グラップルロボ)

製品の特徴

- ◆強靱で強力なローテーター(回転部)にワイヤー巻取ドラムを一体型とすることで、シンプルで強力なウインチが実現しました。
- ◆グラップルにウインチドラム、ワイヤーを取り付けても軽量でかつコンパクトな構造となっております。



型 式 (適用機種)		MSE25-LGMX-W (6t~9t)	MSE45-LGMX-W (10t~13t)
最大許容荷重	kgf	2000	3000
最大開口幅	mm	1935	1973
最小掴み径	mm	φ 65	φ 80
外アーム幅	mm	475	552
旋回速度	rpm	12	12
電圧	DC	12V-24V	24V
質量	kg	555	920
標準引張り能力	kN	35	50
巻上速度	m/min	0~20	0~20
ワイヤーロープ巻取り長さ	M	φ 10×50	φ 10×70